



SILVANOPLAST

films and bags in plastic or paper

Emesso il : 23.04.2026

Cliente :

CASA PRENCIPE DI PRENCIPE DOMENICO & ARMILLOTTA GIOVANNA SNC

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

FILM LAMINATO NEUTRO E STAMPATO PA15- PE80


PRINTED/NEUTRAL LAMINATED FILM PA15- PE 80

STRUCTURE – STRUTTURA : FILM DUPLEX

PA 15my stampato internamente o sia internamente che esternamente

Adesivo solventless 2my

PE 80my neutro/contatto con alimento

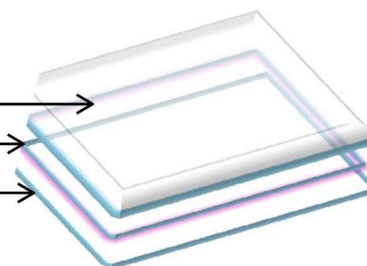

ETICHETTATURA AMBIENTALE/ECO LABELLING :



PROPRIETA' MATERIALE / MATERIAL PROPERTY

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	METODO / METHOD	UNITA' DI MISURA UNIT	VALORE MEDIO MEAN VALUE	TOLLERANZA TOLERANCE
GRAMMATURA WEIGHT	Interno / Internal	g/m2	81.5 g/m2	3g/m2 // 6%
REFERENZE/ITEMS 455 mm _Neutro / Ns. cod. Art. : 455FOPAPE 455 mm _ Stampa Abatianni Semola grano duro/FOACCS6358C 455 mm _ Stampa Abatianni Semola Integrale/FOACCS6358B 455 mm _ Stampa Abatianni Finta Carta/FOACCS6358A				
FASCIA / HEIGHT		mm	455	-
C.O.F. dinamico Interno/esterno Internal/external	ASTM D 1894-01	-	Interno/internal : 0,25 Esterno/External : 0,35	± 0,02
PERMEABILITA' OSSIGENO – OXYGEN PERMEABILITY (OTR 23°C - 0% R.H.) *	ASTM D 3985	Cm3/m2/24h	<2.4	*
PERMEABILITA' ACQUA – WATER PERMEABILITY (WVTR 38°C-90% R.H.) *	ASTM F 1249	G/m2/24h	<7.85	*

- Valori indicativi stimati sulla struttura base del film / Indicative values based on average film structure

Silvano Plast - 76123 Andria (BT) - Via Barletta, 256
Tel. 0883.292327 - P. IVA 04937690727 – qualita@silvanoplast.it

Compilato da (Timbro e Firma)

Silvano Plast di Sgarra Angela
Via Barletta, 256 - 76123 ANDRIA (BT)
Tel. 0883.292327
C.F. SGR ANG 35048A 285J
P.IVA 04937690727
CODICE SDI: M5UXCR1